

計測機器/センサー用 小形丸形コネクタ

ねじロック

バヨネットロック

プッシュプルワンタッチロック

結合時防水(R04,R28)

2～12芯

RoHS compliant

タジミの計測機器／センサー用 小形丸形コネクタ「ER/EPRC シリーズ」は、産業用機器、計測機器、センサー等に幅広くご採用頂いているロングセラー製品群「R/PRC シリーズ」の後継シリーズ群です。幅広い製品ラインナップから用途に合わせお選びいただけます。

- ✓ E シリーズ全てが、はんだ付け結線です。
インシュレータ(絶縁物)に耐熱性の優れた PPS 樹脂を採用。
はんだ付け作業性が向上しました。
- ✓ 屋内外で使用する幅広い産業用計測機器に多くの採用実績があり、ニーズに合わせて結合方式、芯数、大きさ、防水タイプなど豊富なラインナップからお選びいただけます。
 - ◇ シリーズ全製品が金属ボディで堅牢
 - ◇ 結合方式は、ねじ、バヨネット、プッシュプルワンタッチロック 3 種類
 - ◇ 芯数は、2～12 芯まで 6 種類
 - ◇ 大きさは芯数と配列密度に合わせて 3 種類
 - ◇ 通常タイプ/防滴タイプ/防水タイプの 3 種類
- ✓ 旧製品群(R シリーズ,PRC シリーズ)と完全互換性があり、新旧の混在使用が可能です。
- ✓ 主な用途及び採用実績
産業用各種センサー、無線機器、通信機器、放送機器、計測機器、ひずみゲージ(NDIS 規格/EPRC07)

※カスタマイズのご要望は、営業窓口にご相談ください。
使用シーンに合わせてコネクタ及びケーブルのご提案をさせていただきます。





[EPRC シリーズ(プッシュプルワンタッチロック)]
ボディサイズは 3 種類で、上から 12 サイズ(大)、9 サイズ(中)、6 サイズ(小)。



[ER シリーズのモールド一体成型品]
ストレート、L 型、両端など自由な組合せで製作いたします。

■ 小形丸形コネクタ シリーズ一覧表



シリーズ名	ER01	ER03	ER27	ER05	ER29	ER04	ER28	EPRC05	EPRC07
外観形状									
ロック方式	ねじ結合			パヨネット結合		ねじ結合		プッシュプル・ワンタッチ結合	
コンタクト配列	標準タイプ	標準タイプ	高密度タイプ	標準タイプ	高密度タイプ	標準タイプ	高密度タイプ	標準タイプ	高密度タイプ
防水性能	防滴タイプ (IPX3 結合時)	非防水				防水タイプ (水深 20m 1 分:結合時)		非防水	
プラグ・ ジャック形状 (ケーブルクランプ構造)	スクリー チャックタイプ 	スクリーチャックタイプ 				ガスケットタイプ 		2 点ビス止め(ツメ式)タイプ 	
		2 点ビス止め(ツメ式)タイプ 							
レセプタクル形状	バルクヘッド タイプ	バルクヘッドタイプ スクエアフランジタイプ				バルクヘッドタイプ ※スクエアフランジタイプ (※R04 気密タイプ)		バルクヘッドタイプ スクエアフランジタイプ	
アクセサリ	金属キャップ	金属キャップ ポリエチレンキャップ				金属キャップ		ポリエチレンキャップ	
結線方法	はんだ付け結線								
材質・処理	ボディ: 材質)黄銅, 亜鉛ダイカスト 処理)ニッケルめっき コンタクト: 材質)銅合金 処理)ニッケル下地金めっき 絶縁物: 材質)PPS 樹脂 色)黒色								
シリーズ名	ER01	ER03	ER27	ER05	ER29	ER04	ER28	EPRC05	EPRC07

※ [シリーズ名]をクリックすると、各シリーズの詳細情報にジャンプできます。

■ 主な電氣的仕様（サイズ/コンタクト配列展開表）

シリーズ名		ER01 / ER03 / ER04 / ER05 / ER27 / ER28 / ER29 / EPRC05 / EPRC07							
サイズ呼称		6 サイズ				9 サイズ			12 サイズ
極数		2	3	5	8	6	8	12	12
(インサート No.)		6-2	6-3	6-5	6-8	9-6	9-8	9-12	12-12
コンタクト配列									
シリーズ (結合方式別)	ねじ/防滴					ER01	ER01		
	ねじ	ER03	ER03	ER03		ER03	ER03		ER03
					ER27			ER27	
	ねじ/防水	ER04	ER04	ER04		ER04	ER04		ER04
					ER28			ER28	
	バヨネット	ER05	ER05	ER05		ER05	ER05		ER05
					ER29			ER29	
	ワンタッチ	EPRC05	EPRC05	EPRC05		EPRC05	EPRC05		EPRC05
				EPRC07			EPRC07		
定格電流		2A							
定格電圧 AC(rms)		300V	300V	150V	100V	300V	200V	100V	300V
耐電圧 AC(rms) 1 分間		900V	900V	500V	300V	900V	700V	300V	900V
絶縁抵抗		1,000MΩ以上 (DC500V)			1,000MΩ以上 (DC100V)	1,000MΩ以上 (DC500V)		1,000MΩ以上 (DC100V)	1,000MΩ以上 (DC500V)
接触抵抗		8mΩ以下			25mΩ以下	8mΩ以下		25mΩ以下	8mΩ以下
適用電線サイズ		AWG # 24 (0.2 mm ²) 以下			AWG # 26 (0.1 mm ²) 以下	AWG # 24 (0.2 mm ²) 以下		AWG # 26 (0.1 mm ²) 以下	AWG # 24 (0.2 mm ²) 以下

❖ 新製品群(ER/EPRC シリーズ)と旧製品群(R/PRC シリーズ)の相違点

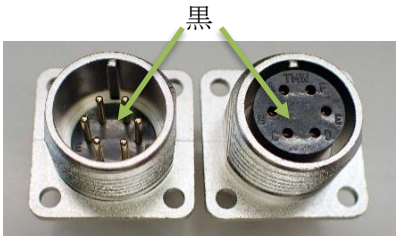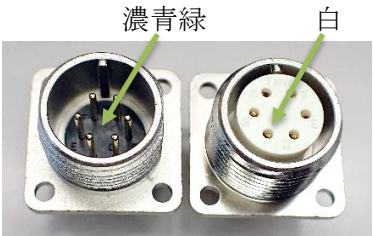		新製品群 ER01 / ER03 / ER04 / ER05 / ER27 / ER28 / ER29 / EPRC05 / EPRC07	旧製品群 R01 / R03 / R04 / R05 / R27 / R28 / R29 / PRC05 / PRC07
[1] 絶縁物の材質	ピンコンタクト(M)タイプ	PPS 樹脂 (黒)	PBT 樹脂 (濃青緑)
	ソケットコンタクト(F)タイプ		PBT 樹脂 (白)
	実物例		
[2] はんだ耐熱性	はんだ耐熱温度	350 ± 10℃	260 ± 5℃
	浸せき時間	5 ± 1 秒	5 ± 1 秒


❖ 製品選定時の注意事項

各製品にはピンコンタクト(M)タイプと逆芯のソケットコンタクト(F)タイプの2つをご用意しております。 コネクタ選定の際には、「回路電源側のコネクタ」には「ソケットコンタクト(F)タイプ」をお選び下さい。 また、相手コネクタ選定の際は、ピンコンタクト(M)とソケットコンタクト(F)のペアになるようにお選びください。 (製品名末尾の記号 M 及び F は、Male(オス)及び Female(メス)に由来します。)	ピンコンタクト タイプ (M)	ソケットコンタクト タイプ (F)
		
	※上写真はプラグ ER27-P12M 及び ER27-P12F (ER/EPRC シリーズの絶縁物は黒色の PPS 樹脂製です。)	

プラグ (スクリューチャックタイプ)

ER01

9 サイズ

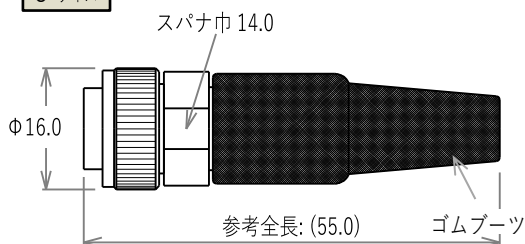


製品名		サイズ 呼称	コード 導入口径	適合ケーブル サイズ
ピンコンタクト タイプ(M)	ソケットコンタクト タイプ(F)			
ER01-01P9-6M	ER01-01P9-6F			
ER01-01P9-8M	ER01-01P9-8F	9	Φ5.0	Φ5.7 ～Φ6.2

[相手側コネクタはこちら](#)

ジャック (スクリューチャックタイプ)

ER01

9 サイズ

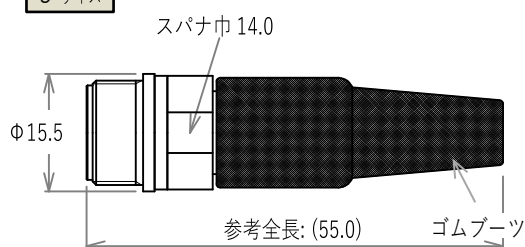


製品名		サイズ 呼称	コード 導入口径	適合ケーブル サイズ
ピンコンタクト タイプ(M)	ソケットコンタクト タイプ(F)			
ER01-06J9-6M	ER01-06J9-6F			
ER01-06J9-8M	ER01-06J9-8F	9	Φ5.0	Φ5.7 ～Φ6.2

[相手側コネクタはこちら](#)

BH 形レセプタクル

ER01

9 サイズ

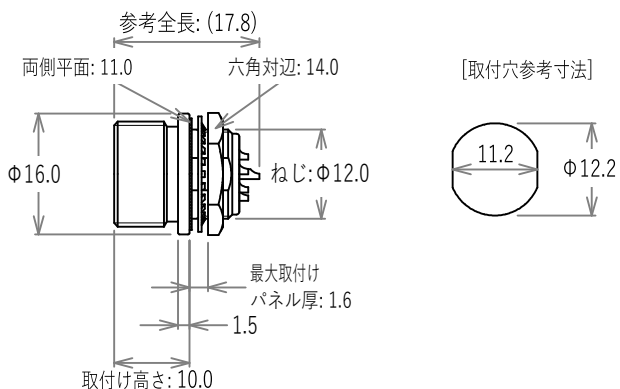


製品名		サイズ 呼称
ピンコンタクト タイプ(M)	ソケットコンタクト タイプ(F)	
ER01-02R9-6M	ER01-02R9-6F	
ER01-02R9-8M	ER01-02R9-8F	9

[相手側コネクタはこちら](#)

レセプタクル用キャップ

ER01

9 サイズ

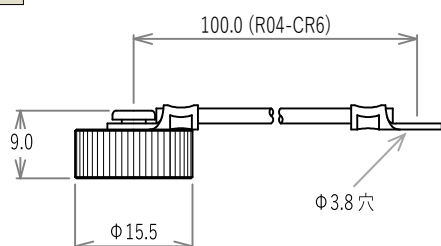

製品名	サイズ 呼称	寸法(mm)
R04-CR6	9	100.0


[相手側コネクタはこちら](#)

プラグ (スクリーチャックタイプ)


ER03

ER27

6 サイズ

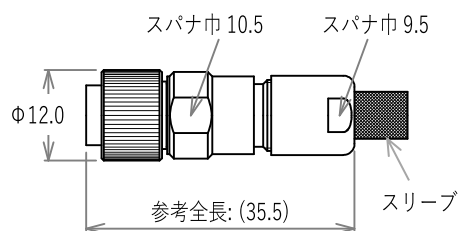

9 サイズ

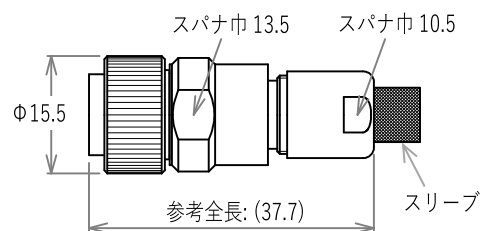

製品名		サイズ 呼称	コード 導入口径	適合ケーブル サイズ	備考
ピンコンタクト タイプ(M)	ソケットコンタクト タイプ(F)				
ER03-P2M	ER03-P2F	6	Φ6.4 (Φ5.2)	Φ5.7～Φ6.2 (Φ4.2～Φ5.0)	()内は添付スリーブ使用時の 寸法を示す。
ER03-P3M	ER03-P3F				
ER03-P5M	ER03-P5F				
ER27-P8M	ER27-P8F				
ER03-P6M	ER03-P6F	9	Φ7.4 (Φ6.2)	Φ6.5～Φ7.2 (Φ5.0～Φ6.0)	
ER03-P8M	ER03-P8F				
ER27-P12M	ER27-P12F				


[相手側コネクタはこちら](#)

プラグ (2点ビス止め(ツメ式)タイプ)


ER03

ER27


6 サイズ



9 サイズ



12 サイズ

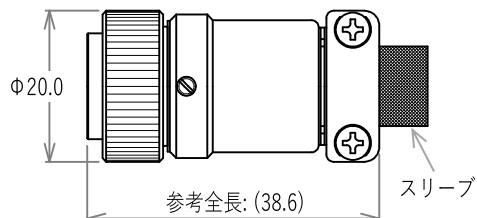

製品名		サイズ 呼称	コード 導入口径	適合ケーブル サイズ	備考	
ピンコンタクト タイプ(M)	ソケットコンタクト タイプ(F)					
ER03-PB2M	ER03-PB2F	6	Φ5.2	Φ4.0～Φ5.0	スリーブ添付なし。	
ER03-PB3M	ER03-PB3F					
ER03-PB5M	ER03-PB5F					
ER27-PB8M	ER27-PB8F					
ER03-PB6M	ER03-PB6F	9	Φ6.2	Φ5.0～Φ6.0		
ER03-PB8M	ER03-PB8F					
ER27-PB12M	ER27-PB12F					
ER03-PB12M	ER03-PB12F	12	Φ11.0	Φ9.8～Φ10.8		()
ER03-PB12M6.5	ER03-PB12F6.5		(Φ6.5)	(Φ5.3～Φ6.3)	内は添付スリーブ使用時の寸法	
ER03-PB12M8.5	ER03-PB12F8.5		(Φ8.5)	(Φ7.3～Φ8.3)	を示す。不使用時は上記同様。	


[相手側コネクタはこちら](#)

ジャック (スクリーチャックタイプ)


ER03

ER27

6 サイズ

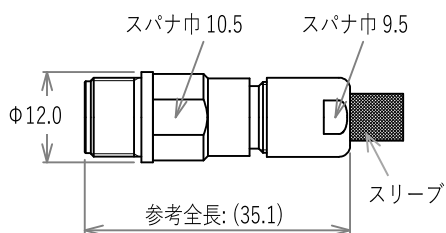

9 サイズ

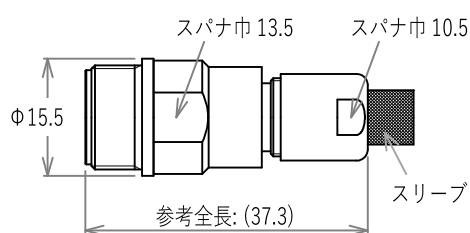

製品名		サイズ 呼称	コード 導入口径	適合ケーブル サイズ	備考
ピンコンタクト タイプ(M)	ソケットコンタクト タイプ(F)				
ER03-J2M	ER03-J2F	6	Φ 6.4 (Φ 5.2)	Φ 5.7～6.2 (Φ 4.2～Φ 5.0)	()内は添付スリーブ使用時の 寸法を示す。
ER03-J3M	ER03-J3F				
ER03-J5M	ER03-J5F				
ER27-J8M	ER27-J8F				
ER03-J6M	ER03-J6F	9	Φ 7.4 (Φ 6.2)	Φ 6.5～Φ 7.2 (Φ 5.0～Φ 6.0)	
ER03-J8M	ER03-J8F				
ER27-J12M	ER27-J12F				


[相手側コネクタはこちら](#)

ジャック (2点ビス止め(ツメ式)タイプ)

ER03

ER27


6 サイズ



9 サイズ



12 サイズ

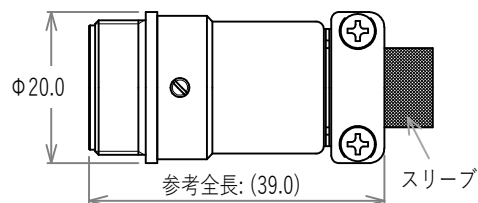

製品名		サイズ 呼称	コード 導入口径	適合ケーブル サイズ	備考
ピンコンタクト タイプ(M)	ソケットコンタクト タイプ(F)				
ER03-JB2M	ER03-JB2F	6	Φ5.2	Φ4.0～Φ5.0	スリーブ添付なし。
ER03-JB3M	ER03-JB3F				
ER03-JB5M	ER03-JB5F				
ER27-JB8M	ER27-JB8F				
ER03-JB6M	ER03-JB6F	9	Φ6.2	Φ5.0～Φ6.0	
ER03-JB8M	ER03-JB8F				
ER27-JB12M	ER27-JB12F				
ER03-JB12M	ER03-JB12F	12	Φ11.0	Φ9.8～Φ10.8	
ER03-JB12M6.5	ER03-JB12F6.5		(Φ6.5)	(Φ5.3～Φ6.3)	
ER03-JB12M8.5	ER03-JB12F8.5		(Φ8.5)	(Φ7.3～Φ8.3)	


[相手側コネクタはこちら](#)

BH 形レセプタクル

ER03


ER27

6 サイズ

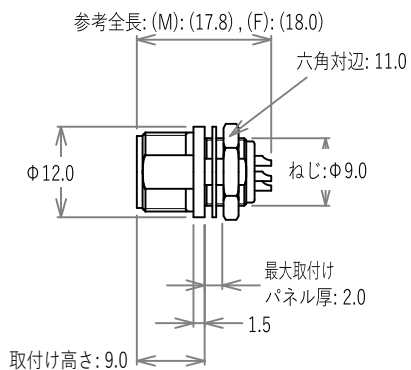


[取付穴参考寸法]

9 サイズ

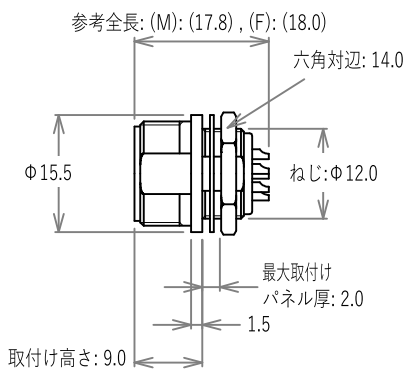

[取付穴参考寸法]

12 サイズ

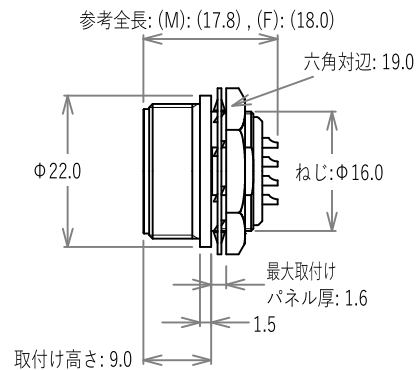

[取付穴参考寸法]

BH 形レセプタクル 製品名		サイズ 呼称	レセプタクル用キャップ			備考
ピンコンタクト タイプ (M)	ソケットコンタクト タイプ (F)		金属キャップ (ナイロン紐付き)		ポリエチレン キャップ	
			紐長さ:50mm	紐長さ:100mm		
ER03-R2M	ER03-R2F	6	R04-CR3	—	R03-CR3	キャップ寸法・形状は 「レセプタクル用キャップ」 を参照ください。
ER03-R3M	ER03-R3F					
ER03-R5M	ER03-R5F					
ER27-R8M	ER27-R8F					
ER03-R6M	ER03-R6F	9	—	R04-CR6	R03-CR4	
ER03-R8M	ER03-R8F					
ER27-R12M	ER27-R12F					
ER03-R12M	ER03-R12F	12	—	R04-CR7	—	


[相手側コネクタはこちら](#)

SF 形レセプタクル


ER03

ER27


6 サイズ

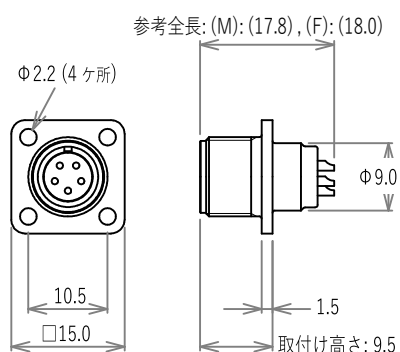


[取付穴参考寸法]




9 サイズ

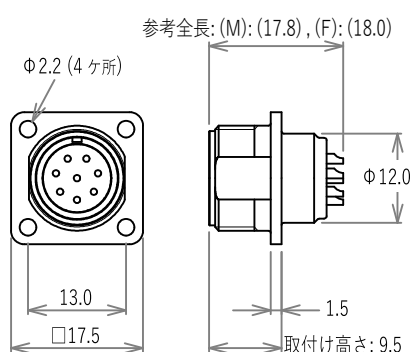


[取付穴参考寸法]



12 サイズ

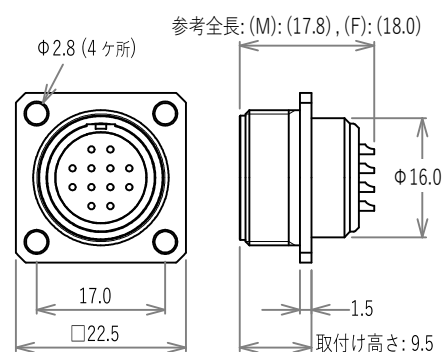

[取付穴参考寸法]



SF 形レセプタクル製品名		サイズ 呼称	レセプタクル用キャップ			備考
ピンコンタクト タイプ (M)	ソケットコンタクト タイプ (F)		金属キャップ (ナイロン紐付き)		ポリエチレン キャップ	
			紐長さ：50mm	紐長さ：100mm		
ER03-RB2M	ER03-RB2F	6	R04-CR3	—	R03-CR3	キャップ寸法・形状は 「レセプタクル用キャップ」 をご参照ください。
ER03-RB3M	ER03-RB3F					
ER03-RB5M	ER03-RB5F					
ER27-RB8M	ER27-RB8F					
ER03-RB6M	ER03-RB6F	9	—	R04-CR6	R03-CR4	
ER03-RB8M	ER03-RB8F					
ER27-RB12M	ER27-RB12F					
ER03-RB12M	ER03-RB12F	12	—	R04-CR7	—	


[相手側コネクタはこちら](#)

レセプタクル用キャップ

ER03

ER27

☐ 金属キャップ

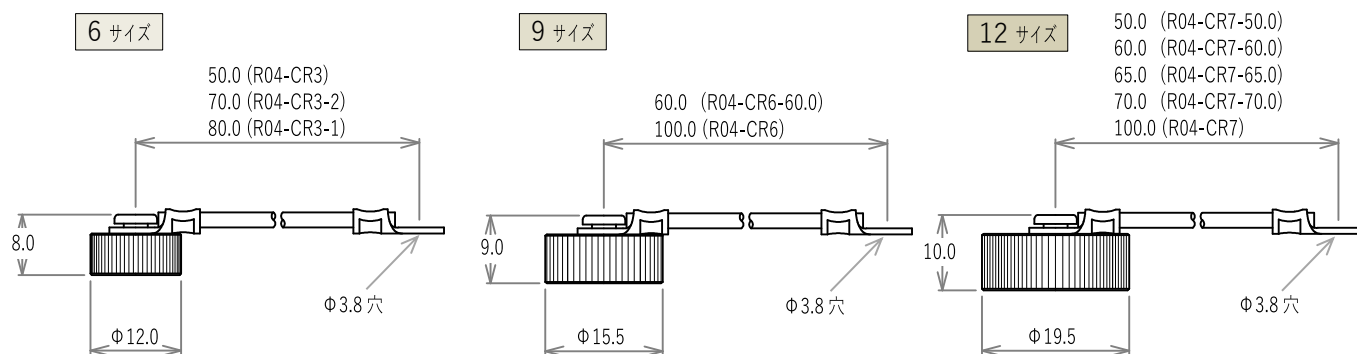


サイズ 呼称	レセプタクル用キャップ					
	金属キャップ (ナイロン紐付き)					
	紐長さ : 50mm	紐長さ : 60mm	紐長さ : 65mm	紐長さ : 70mm	紐長さ : 80mm	紐長さ : 100mm
6	R04-CR3	—	—	R04-CR3-2	R04-CR3-1	—
9	—	R04-CR6-60.0	—	—	—	R04-CR6
12	R04-CR7-50.0	R04-CR7-60.0	R04-CR7-65.0	R04-CR7-70.0	—	R04-CR7

プラグ用キャップ

ER03

ER27

☐ 金属キャップ

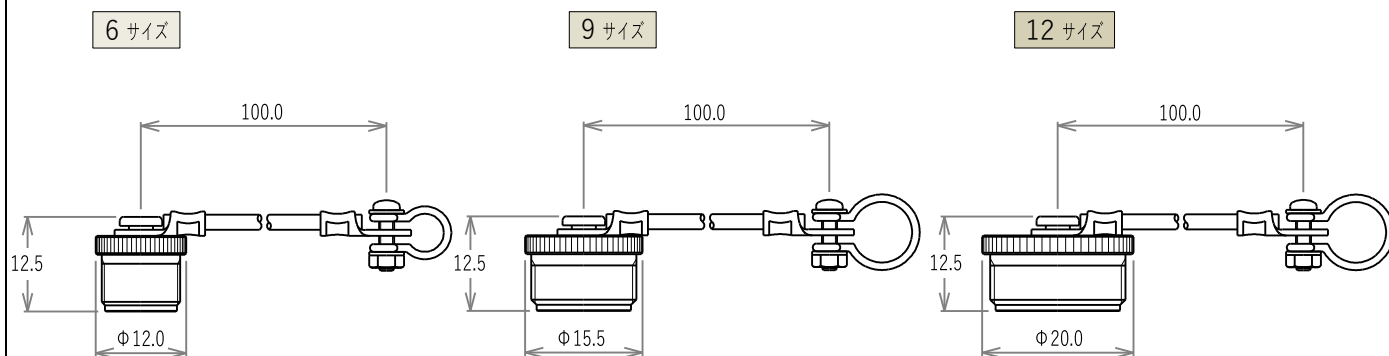


サイズ 呼称	プラグ用キャップ	係止リングサイズ
	金属キャップ(ナイロン紐付き)	
	紐長さ : 100mm	
6	R04-CP9	$\Phi 5.0$
9	R04-CP3	$\Phi 8.0$
12	R04-CP4	$\Phi 8.0$

プラグ (スクリューチャックタイプ)


ER05

ER29

6 サイズ

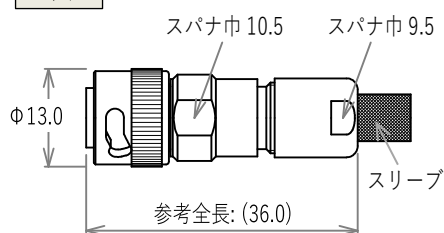

9 サイズ

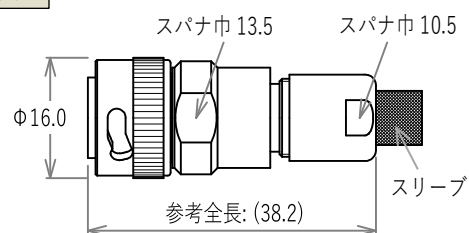

製品名		サイズ 呼称	ケーブル 導入口径	適合ケーブル サイズ	備考
ピンコンタクト タイプ(M)	ソケットコンタクト タイプ(F)				
ER05-P2M	ER05-P2F	6	Φ 6.4 (Φ 5.2)	Φ 5.7～Φ 6.2 (Φ 4.2～5.0)	() 内は添付スリーブ使用時の 寸法を示す。
ER05-P3M	ER05-P3F				
ER05-P5M	ER05-P5F				
ER29-P8M	ER29-P8F				
ER05-P6M	ER05-P6F	9	Φ 7.4 (Φ 6.2)	Φ 6.5～Φ 7.2 (Φ 5.0～6.0)	
ER05-P8M	ER05-P8F				
ER29-P12M	ER29-P12F				


[相手側コネクタはこちら](#)

プラグ (2点ビス止め(ツメ式)タイプ)

ER05

ER29


6 サイズ



9 サイズ



12 サイズ

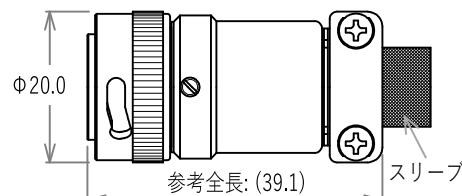

製品名		サイズ 呼称	ケーブル 導入口径	適合ケーブル サイズ	備考
ピンコンタクト タイプ(M)	ソケットコンタクト タイプ(F)				
ER05-PB2M	ER05-PB2F	6	Φ5.2	Φ4.0～Φ5.0	スリーブ添付なし。
ER05-PB3M	ER05-PB3F				
ER05-PB5M	ER05-PB5F				
ER29-PB8M	ER29-PB8F				
ER05-PB6M	ER05-PB6F	9	Φ6.2	Φ5.0～Φ6.0	
ER05-PB8M	ER05-PB8F				
ER29-PB12M	ER29-PB12F				
ER05-PB12M	ER05-PB12F	12	Φ11.0	Φ9.8～Φ10.8	
ER05-PB12M6.5	ER05-PB12F6.5		(Φ6.5)	(Φ5.3～6.3)	()内は添付スリーブ使用時の寸法 を示す。不使用時は上記同様。
ER05-PB12M8.5	ER05-PB12F8.5		(Φ8.5)	(Φ7.3～8.3)	


[相手側コネクタはこちら](#)

ジャック (スクリューチャックタイプ)


ER05

ER29

6 サイズ

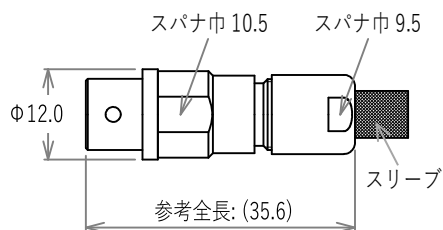

9 サイズ

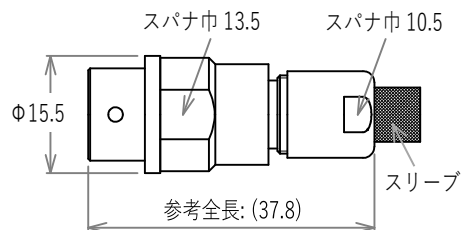

製品名		サイズ 呼称	ケーブル 導入口径	適合ケーブル サイズ	備考
ピンコンタクト タイプ(M)	ソケットコンタクト タイプ(F)				
ER05-J2M	ER05-2F	6	Φ 6.4 (Φ 5.2)	Φ 5.7～Φ 6.2 (Φ 4.2～5.0)	() 内は添付スリーブ使用時の 寸法を示す。
ER05-J3M	ER05-J3F				
ER05-J5M	ER05-J5F				
ER29-J8M	ER29-J8F				
ER05-J6M	ER05-J6F	9	Φ 7. 4 (Φ 6.2)	Φ 6.5～Φ 7.2 (Φ 5.0～6.0)	
ER05-J8M	ER05-J8F				
ER29-J12M	ER29-J12F				


[相手側コネクタはこちら](#)

ジャック (2点ビス止め(ツメ式)タイプ)


ER05

ER29


6 サイズ



9 サイズ



12 サイズ

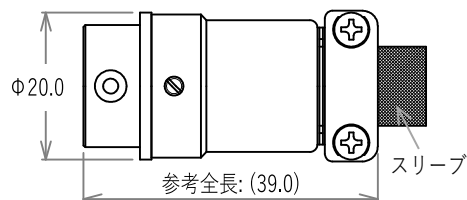

製品名		サイズ 呼称	ケーブル 導入口径	適合ケーブル サイズ	備考
ピンコンタクト タイプ(M)	ソケットコンタクト タイプ(F)				
ER05-JB2M	ER05-JB2F	6	Φ5.2	Φ4.0～Φ5.0	スリーブ添付なし。
ER05-JB3M	ER05-JB3F				
ER05-JB5M	ER05-JB5F				
ER29-JB8M	ER29-JB8F				
ER05-JB6M	ER05-JB6F	9	Φ6.2	Φ5.0～Φ6.0	
ER05-JB8M	ER05-JB8F				
ER29-JB12M	ER29-JB12F				
ER05-JB12M	ER05-JB12F	12	Φ11.0	Φ9.8～Φ10.8	
ER05-JB12M6.5	ER05-JB12F6.5		(Φ6.5)	(Φ5.3～6.3)	
ER05-JB12M8.5	ER05-JB12F8.5		(Φ8.5)	(Φ7.3～8.3)	


[相手側コネクタはこちら](#)

BH 形レセプタクル


ER05

ER29


6 サイズ

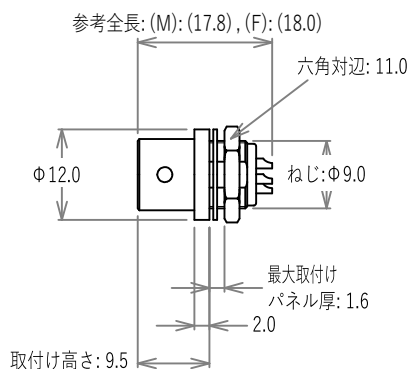


[取付穴参考寸法]




9 サイズ

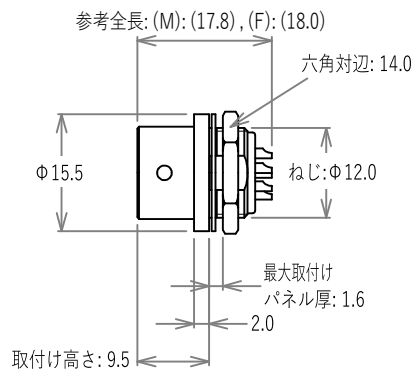


[取付穴参考寸法]



12 サイズ

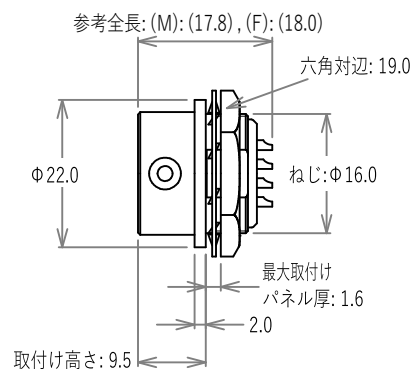

[取付穴参考寸法]



BH 形レセプタクル 製品名		サイズ 呼称	レセプタクル用キャップ			備考
ピンコンタクト タイプ (M)	ソケットコンタクト タイプ (F)		金属キャップ (ナイロン紐付き)		ポリエチレン キャップ	
			紐長さ: 50mm	紐長さ 100mm		
ER05-R2M	ER05-R2F	6	R05-CR3	—	R05-CR1	キャップ寸法・形状は 「レセプタクル用キャップ」 をご参照ください。
ER05-R3M	ER05-R3F					
ER05-R5M	ER05-R5F					
ER29-R8M	ER29-R8F					
ER05-R6M	ER05-R6F	9	R05-CR4-2	R05-CR4-1	R05-CR2	
ER05-R8M	ER05-R8F					
ER29-R12M	ER29-R12F					
ER05-R12M	ER05-R12F	12	—	R05-CR6	—	


[相手側コネクタはこちら](#)

SF 形レセプタクル


ER05

ER29


6 サイズ

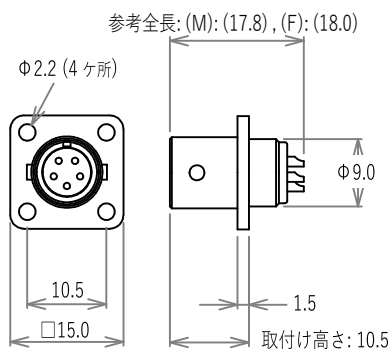

9 サイズ

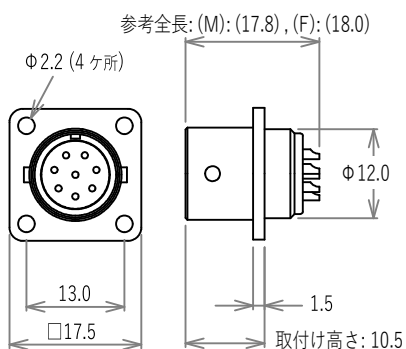


12 サイズ

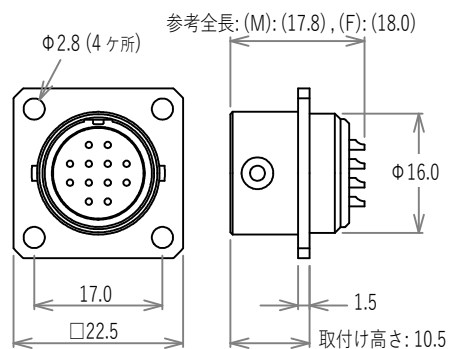


[取付穴参考寸法]



[取付穴参考寸法]



[取付穴参考寸法]



SF 形レセプタクル製品名		サイズ 呼称	レセプタクル用キャップ			備考
ピンコンタクト タイプ (M)	ソケットコンタクト タイプ (F)		金属キャップ (ナイロン紐付き)		ポリエチレン キャップ	
			紐長：50mm	紐長さ：100mm		
ER05-RB2M	ER05-RB2F	6	R05-CR3	—	R05-CR1	キャップ寸法・形状は 「レセプタクル用キャップ」 をご参照ください。
ER05-RB3M	ER05-RB3F					
ER05-RB5M	ER05-RB5F					
ER29-RB8M	ER29-RB8F					
ER05-RB6M	ER05-RB6F	9	R05-CR4-2	R05-CR4-1	R05-CR2	
ER05-RB8M	ER05-RB8F					
ER29-RB12M	ER29-RB12F					
ER05-RB12M	ER05-RB12F	12	—	R05-CR6	—	

[相手側コネクタはこちら](#)


レセプタクル用キャップ

ER05


ER29

☐ 金属キャップ


6 サイズ

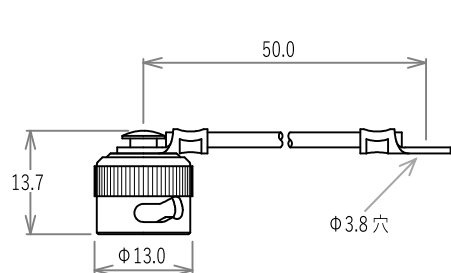

9 サイズ

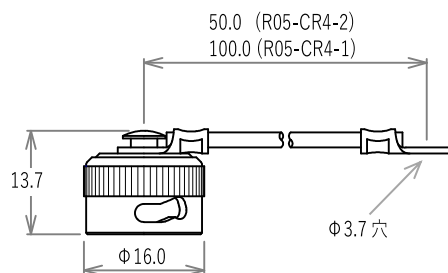


12 サイズ

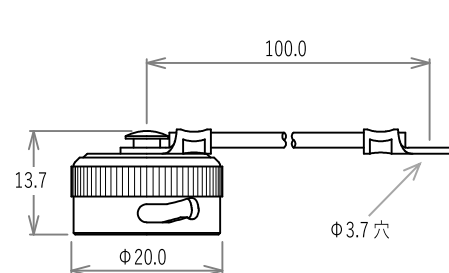


☐ ポリエチレンキャップ

6 サイズ



9 サイズ




サイズ 呼称	レセプタクル用キャップ		
	金属キャップ (ナイロン紐付き)		ポリエチレン キャップ
	紐長さ: 50mm	紐長さ: 100mm	
6	R05-CR3	—	R05-CR1
9	R05-CR4-2	R05-CR4-1	R05-CR2
12	—	R05-CR6	—

プラグ (ガスケットタイプ)


ER04

ER28


6 サイズ

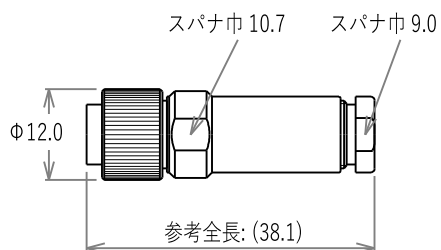

9 サイズ

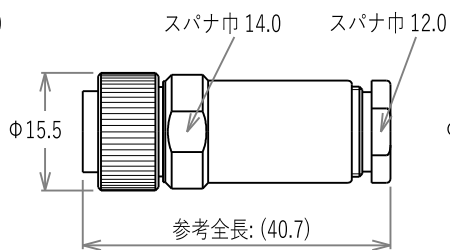

12 サイズ

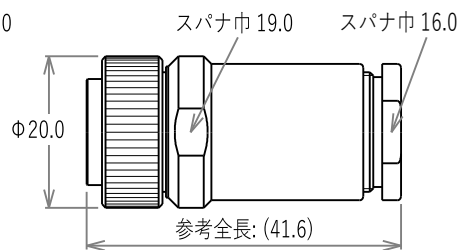

製品名		サイズ 呼称	ケーブル 導入口径	適合ケーブル サイズ	備考
ピンコンタクト タイプ(M)	ソケットコンタクト タイプ(F)				
ER04-P2M4.8	ER04-P2F4.8	6	Φ4.8	Φ4.0～Φ4.5	ケーブル外被の仕上がり形状や ケーブル内部の介在物の状態に より、防水効果が変わります。
ER04-P3M4.8	ER04-P3F4.8				
ER04-P5M4.8	ER04-P5F4.8				
ER28-P8M4.8	ER28-P8F4.8				
ER04-P6M6.3	ER04-P6F6.3	9	Φ6.3	Φ5.5～Φ6.0	
ER04-P8M6.3	ER04-P8F6.3				
ER28-P12M6.3	ER28-P12F6.3				
ER04-P6M6.8	ER04-P6F6.8		Φ6.8	Φ6.0～Φ6.5	
ER04-P8M6.8	ER04-P8F6.8				
ER28-P12M6.8	ER28-P12F6.8				
ER04-P6M7.3	ER04-P6F7.3	12	Φ7.3	Φ6.5～Φ7.0	
ER04-P8M7.3	ER04-P8F7.3				
ER28-P12M7.3	ER28-P12F7.3				
ER04-P12M6.3	ER04-P12F6.3	12	Φ6.3	Φ5.5～Φ6.0	導入口サイズΦ6.3は形状が異なり ますので、お問い合わせください。
ER04-P12M8.5	ER04-P12F8.5		Φ8.5	Φ7.7～Φ8.2	


[相手側コネクタはこちら](#)

ジャック (2点ビス止め(ツメ式)タイプ)


ER04

ER28


6 サイズ

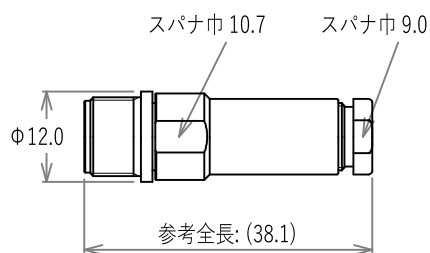

9 サイズ

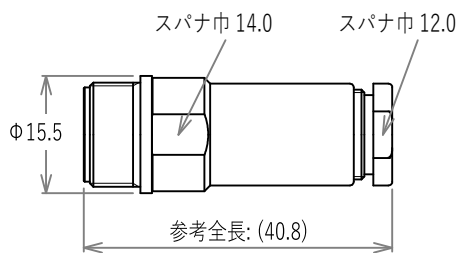

12 サイズ

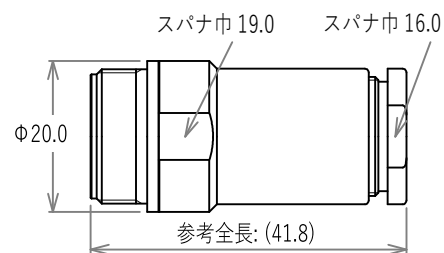

製品名		サイズ 呼称	ケーブル 導入口径	適合ケーブル サイズ	備考	
ピンコンタクト タイプ(M)	ソケットコンタクト タイプ(F)					
ER04-J2M4.8	ER04-J2F4.8	6	Φ4.8	Φ4.0～Φ4.5	ケーブル外被の仕上がり形状や ケーブル内部の介在物の状態に より、防水効果が変わります。	
ER04-J3M4.8	ER04-J3F4.8					
ER04-J5M4.8	ER04-J5F4.8					
ER28-J8M4.8	ER28-J8F4.8					
ER04-J6M6.3	ER04-J6F6.3	9	Φ6.3	Φ5.5～Φ6.0		
ER04-J8M6.3	ER04-J8F6.3					
ER28-J12M6.3	ER28-J12F6.3		Φ6.8	Φ6.0～Φ6.5		
ER04-J6M6.8	ER04-J6F6.8					
ER04-J8M6.8	ER04-J8F6.8		Φ7.3	Φ6.5～Φ7.0		
ER28-J12M6.8	ER28-J12F6.8					
ER04-J6M7.3	ER04-J6F7.3					
ER04-J8M7.3	ER04-J8F7.3		12	Φ6.3		Φ5.5～Φ6.0
ER28-J12M7.3	ER28-J12F7.3					
ER04-J12M6.3	ER04-J12F6.3	Φ8.5		Φ7.7～Φ8.2		
ER04-J12M8.5	ER04-J12F8.5					


[相手側コネクタはこちら](#)

BH 形レセプタクル


ER04

ER28


6 サイズ

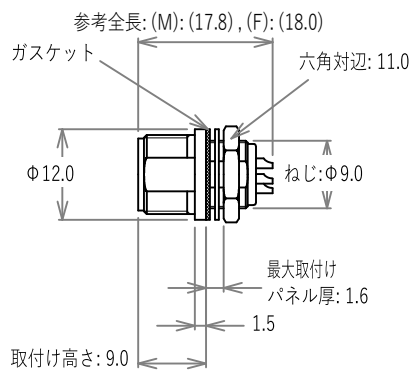


[取付穴参考寸法]




9 サイズ

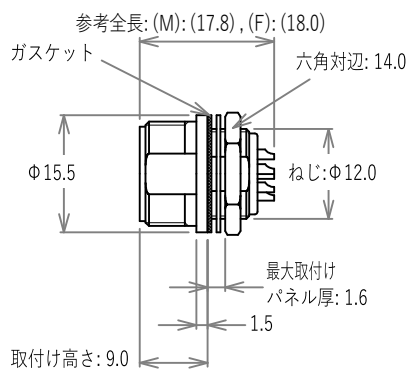


[取付穴参考寸法]



12 サイズ

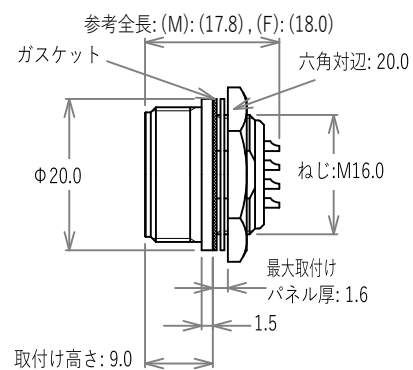

[取付穴参考寸法]



BH 形レセプタクル 製品名		サイズ 呼称	レセプタクル用キャップ			備考
ピンコンタクト タイプ (M)	ソケットコンタクト タイプ (F)		金属キャップ (ナイロン紐付き)		ポリエチレン キャップ	
			紐長さ: 50mm	紐長さ: 100mm		
ER04-R2M	ER04-R2F	6	R04-CR3	—	—	キャップ寸法・形状は 「レセプタクル用キャップ」 を参照ください。
ER04-R3M	ER04-R3F					
ER04-R5M	ER04-R5F					
ER28-R8M	ER28-R8F					
ER04-R6M	ER04-R6F	9	—	R04-CR6	—	
ER04-R8M	ER04-R8F					
ER28-R12M	ER28-R12F					
ER04-R12M	ER04-R12F	12	—	R04-CR7	—	

[相手側コネクタはこちら](#)

■気密型レセプタクル

気密形レセプタクルは硝子を絶縁体としてコネクタ内部を完全密封構造にしたコネクタです。硝子の熱膨張係数に近い金属母体とコンタクトを高温で溶融したソーダバリウム硝子で加熱圧縮成形し、高いコンタクト保持力と優れた気密性を実現いたしました。

外部気圧の変化の影響を受けず真空状態を維持したり、不活性ガスやオイル等を封入したり、機器内を一定の圧力に維持する必要がある場所や用途に安心してご使用いただけます。

■仕様


気 密 性： $1.0 \times 10^{-10} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{cc}/\text{sec}$

耐圧圧力：2500kPa


絶縁抵抗：DC500V 1000M Ω 以上

接触抵抗：1A 以下 20m Ω 以下(導体抵抗を含む)


6 サイズ

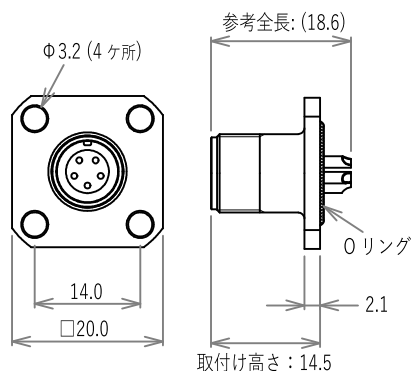


[取付穴参考寸法]




9 サイズ

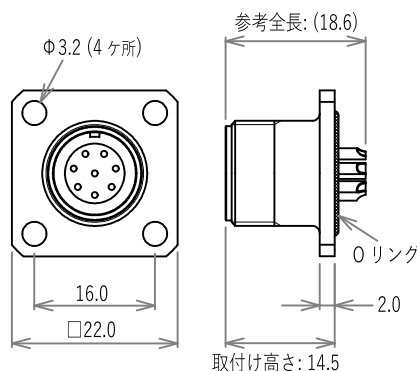


[取付穴参考寸法]



12 サイズ

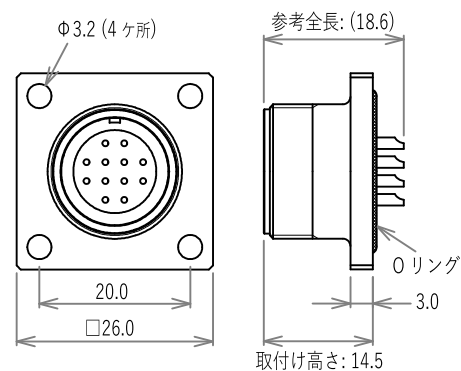

[取付穴参考寸法]



製品名	サイズ 呼称	レセプタクル用キャップ			備考
ピンコンタクト タイプ (M)		金属キャップ (ナイロン紐付き)		ポリエチレン キャップ	
		紐長さ：50mm	紐長さ：100mm		
R04-R2MHB	6	R04-CR3	—	—	キャップ寸法・形状は 「レセプタクル用キャップ」 を参照ください。
R04-R3MHB					
R04-R5MHB					
R04-R6MHB	9	—	R04-CR6	—	
R04-R8MHB					
R04-R12MHB	12	—	R04-CR7	—	

レセプタクル用キャップ


ER04

ER28

☐ 金属キャップ


6 サイズ

50.0 (R04-CR3)
70.0 (R04-CR3-2)
80.0 (R04-CR3-1)

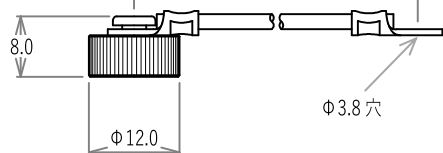


9 サイズ

60.0 (R04-CR6-60.0)
100.0 (R04-CR6)

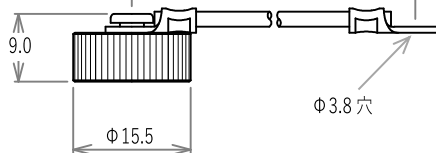

12 サイズ

50.0 (R04-CR7-50.0)
60.0 (R04-CR7-60.0)
65.0 (R04-CR7-65.0)
70.0 (R04-CR7-70.0)
100.0 (R04-CR7)

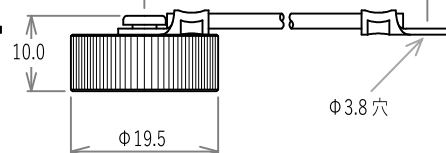

サイズ 呼称	レセプタクル用キャップ					
	金属キャップ (ナイロン紐付き)					
	紐長さ : 50mm	紐長さ : 60mm	紐長さ : 65mm	紐長さ : 70mm	紐長さ : 80mm	紐長さ : 100mm
6	R04-CR3	—	—	R04-CR3-2	R04-CR3-1	—
9	—	R04-CR6-60.0	—	—	—	R04-CR6
12	R04-CR7-50.0	R04-CR7-60.0	R04-CR7-65.0	R04-CR7-70.0	—	R04-CR7


プラグ用キャップ

ER04


ER28

☐ 金属キャップ


6 サイズ

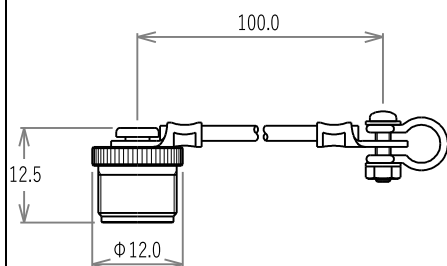

9 サイズ

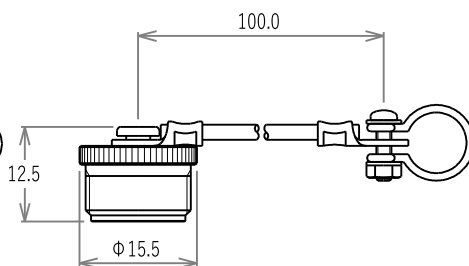

12 サイズ

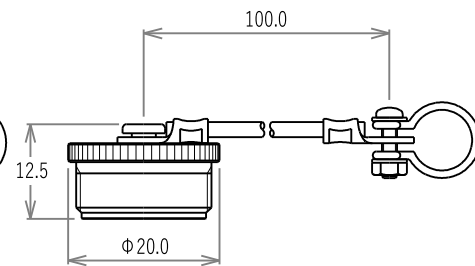

サイズ呼称	プラグ用キャップ	係止リングサイズ
	金属キャップ(ナイロン紐付き)	
	紐長さ : 100mm	
6	R04-CP9	Φ5.0
9	R04-CP3	Φ8.0
12	R04-CP4	Φ8.0

プラグ (2点ビス止め(ツメ式)タイプ)


EPRC05

EPRC07

6 サイズ

9 サイズ

12 サイズ

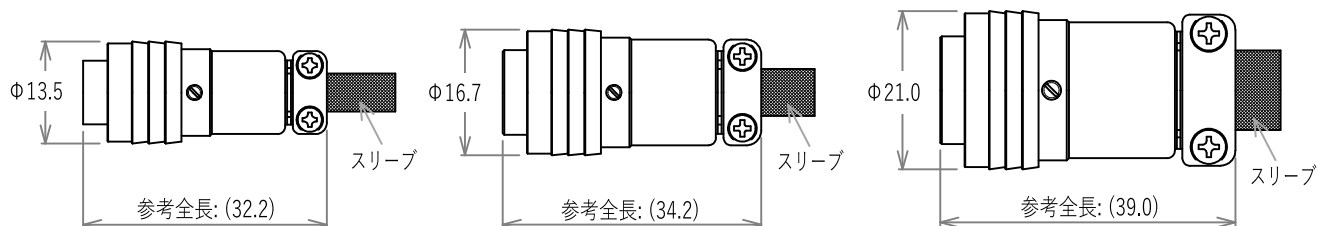

製品名		サイズ 呼称	ケーブル 導入口径	適合ケーブル サイズ	備考
ピンコンタクト タイプ(M)	ソケットコンタクト タイプ(F)				
EPRC05-P2M	EPRC05-P2F	6	$\Phi 5.2$ ($\Phi 4.0$)	$\Phi 4.0 \sim \Phi 5.0$ ($\Phi 2.8 \sim \Phi 3.8$)	()内は添付スリーブ使用時の寸法を示す。
EPRC05-P3M	EPRC05-P3F				
EPRC05-P5M	EPRC05-P5F				
EPRC07-P8M	EPRC07-P8F				
EPRC05-P6M	EPRC05-P6F	9	$\Phi 6.2$ ($\Phi 5.2$)	$\Phi 5.0 \sim \Phi 6.0$ ($\Phi 4.0 \sim \Phi 5.0$)	スリーブ添付なし。
EPRC05-P8M	EPRC05-P8F				
EPRC07-P12M	EPRC07-P12F				
EPRC05-P12M	EPRC05-P12F	12	$\Phi 11.0$	$\Phi 9.8 \sim \Phi 10.8$	()内は添付スリーブ使用時の寸法を示す。不使用時は上記同様。
EPRC05-P12M6.5	EPRC05-P12F6.5		($\Phi 6.5$)	($\Phi 5.3 \sim 6.3$)	
EPRC05-P12M8.5	EPRC05-P12F8.5		($\Phi 8.5$)	($\Phi 7.3 \sim 8.3$)	

[相手側コネクタはこちら](#)

ジャック (2点ビス止め(ツメ式)タイプ)


EPRC05

EPRC07

9 サイズ

9 サイズ

12 サイズ

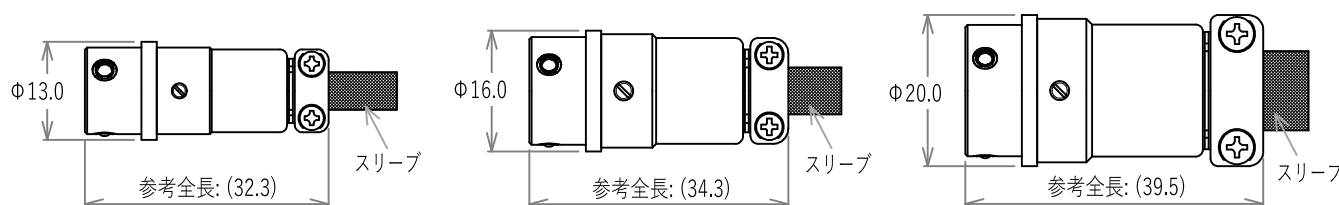

製品名		サイズ 呼称	ケーブル 導入口径	適合ケーブル サイズ	備考
ピンコンタクト タイプ(M)	ソケットコンタクト タイプ(F)				
EPRC05-J2M	EPRC05-J2F	6	$\Phi 5.2$ ($\Phi 4.0$)	$\Phi 4.0 \sim \Phi 5.0$ ($\Phi 2.8 \sim \Phi 3.8$)	()内は添付スリーブ使用時の寸法を示す。
EPRC05-J3M	EPRC05-J3F				
EPRC05-J5M	EPRC05-J5F				
EPRC07-J8M	EPRC07-J8F				
EPRC05-J6M	EPRC05-J6F	9	$\Phi 6.2$ ($\Phi 5.2$)	$\Phi 5.0 \sim \Phi 6.0$ ($\Phi 4.0 \sim \Phi 5.0$)	スリーブ添付なし。
EPRC05-J8M	EPRC05-J8F				
EPRC07-J12M	EPRC07-J12F				
EPRC05-J12M	EPRC05-J12F	12	$\Phi 11.0$	$\Phi 9.8 \sim \Phi 10.8$	()内は添付スリーブ使用時の寸法を示す。不使用時は上記同様。
EPRC05-J12M6.5	EPRC05-J12F6.5		($\Phi 6.5$)	($\Phi 5.3 \sim \Phi 6.3$)	
EPRC05-J12M8.5	EPRC05-J12F8.5		($\Phi 8.5$)	($\Phi 7.3 \sim \Phi 8.3$)	


[相手側コネクタはこちら](#)

BH 形レセプタクル


EPRC05

EPRC07


6 サイズ

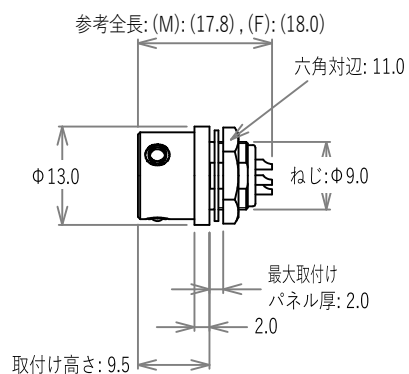


[取付穴参考寸法]




9 サイズ

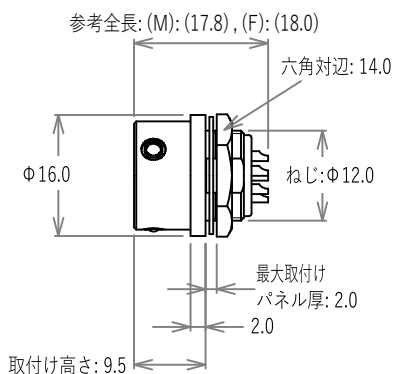


[取付穴参考寸法]



12 サイズ

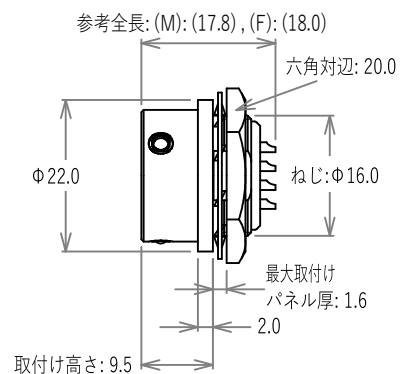

[取付穴参考寸法]



BH 形レセプタクル 製品名		サイズ 呼称	レセプタクル用キャップ	備考
ピンコンタクト タイプ (M)	ソケットコンタクト タイプ (F)		ポリエチレンキャップ	
EPRC05-R2M	EPRC05-R2F	6	PRC05-6RC	キャップ寸法・形状は 「レセプタクル用キャップ」 を参照ください。
EPRC05-R3M	EPRC05-R3F			
EPRC05-R5M	EPRC05-R5F			
EPRC07-R8M	EPRC07-R8F			
EPRC05-R6M	EPRC05-R6F	9	PRC05-9RC	
EPRC05-R8M	EPRC05-R8F			
EPRC07-R12M	EPRC07-R12F			
EPRC05-R12M	EPRC05-R12F	12	PRC05-12RC	


[相手側コネクタはこちら](#)

SF 形レセプタクル


EPRC05

EPRC07


6 サイズ

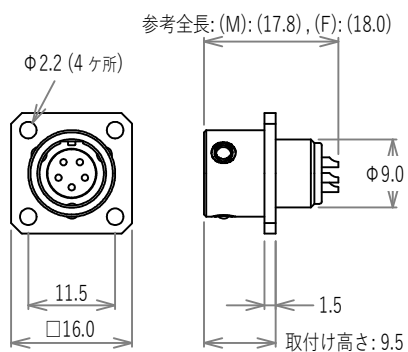


9 サイズ

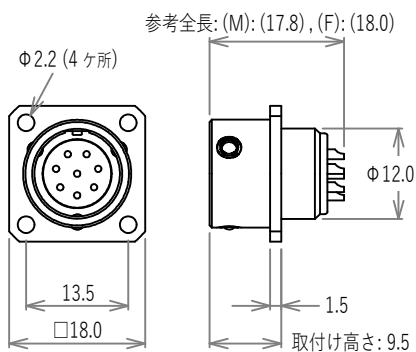


12 サイズ

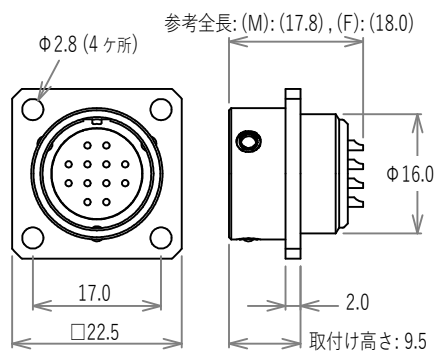


[取付穴参考寸法]



[取付穴参考寸法]



[取付穴参考寸法]



SF 形レセプタクル製品名		サイズ 呼称	レセプタクル用キャップ	備考
ピンコンタクト タイプ (M)	ソケットコンタクト タイプ (F)		ポリエチレンキャップ	
EPRC05-RB2M	EPRC05-RB2F	6	PRC05-6RC	キャップ寸法・形状は 「レセプタクル用キャップ」 を参照ください。
EPRC05-RB3M	EPRC05-RB3F			
EPRC05-RB5M	EPRC05-RB5F			
EPRC07-RB8M	EPRC07-RB8F			
EPRC05-RB6M	EPRC05-RB6F	9	PRC05-9RC	
EPRC05-RB8M	EPRC05-RB8F			
EPRC07-RB12M	EPRC07-RB12F			
EPRC05-RB12M	EPRC05-RB12F			
		12	PRC05-12RC	

[相手側コネクタはこちら](#)


レセプタクル用キャップ

EPRC05


EPRC07

☐ ポリエチレンキャップ


6 サイズ



9 サイズ



12 サイズ



サイズ呼称	レセプタクル用キャップ
	ポリエチレンキャップ
6	PRC05-6RC
9	PRC05-9RC
12	PRC05-12RC

■品名構成

ER03 – P 5 M ()

① ② ③ ④ ⑤

①	シリーズ名	ER01 , ER03 , ER04 , ER05 , ER27 , ER28 , ER29 EPRC05 , EPRC07					
②	コネクタ形状	P or PB : プラグ J or JB : ジャック R : BH 形レセプタクル RB : SF 形レセプタクル		※ER01 01P9 : プラグ 06J9 : ジャック 02R9 : BH 形レセプタクル			
③	極数	2	3	5	6	8	12 極
④	コンタクト形状	F : ソケットコンタクト M : ピンコンタクト					
⑤	コード導入口	数値はコード導入口の寸法を示す。					

■ER01 コネクタ組合わせ表

ER01 series	極数	相手側コネクタ					
		プラグ		レセプタクル		ジャック	
		スクリュー チャック	2 点ビス止め	BH 形	SF 形	スクリュー チャック	2 点ビス止め
	6	ER01-01P9-6M	—	ER01-02R9-6F	—	ER01-06J9-6F	—
		ER01-01P9-6F		ER01-02R9-6M		ER01-06J9-6M	
	8	ER01-01P9-8M		ER01-02R9-8F		ER01-06J9-8F	
		ER01-01P9-8F		ER01-02R9-8M		ER01-06J9-8M	

■ER03/ER27 コネクタ組み合わせ表

	極数	相手側コネクタ					
		プラグ		レセプタクル		ジャック	
		スクリュー チャック	2点ビス止め	BH 形	SF 形	スクリュー チャック	2点ビス止め
ER03 series	2	ER03-P2M	ER03-PB2M	ER03-R2F	ER03-RB2F	ER03-J2F	ER03-JB2F
		ER03-P2F	ER03-PB2F	ER03-R2M	ER03-RB2M R04-R2MHB	ER03-J2M	ER03-JB2M
	3	ER03-P3M	ER03-PB3M	ER03-R3F	ER03-RB3F	ER03-J3F	ER03-JB3F
		ER03-P3F	ER03-PB3F	ER03-R3M	ER03-RB3M R04-R3MHB	ER03-J3M	ER03-JB3M
	5	ER03-P5M	ER03-PB5M	ER03-R5F	ER03-RB5F	ER03-J5F	ER03-JB5F
		ER03-P5F	ER03-PB5F	ER03-R5M	ER03-RB5M R04-R5MHB	ER03-J5M	ER03-JB5M
	6	ER03-P6M	ER03-PB6M	ER03-R6F	ER03-RB6F	ER03-J6F	ER03-JB6F
		ER03-P6F	ER03-PB6F	ER03-R6M	ER03-RB6M R04-R6MHB	ER03-J6M	ER03-JB6M
	8	ER03-P8M	ER03-PB8M	ER03-R8F	ER03-RB8F	ER03-J8F	ER03-JB8F
		ER03-P8F	ER03-PB8F	ER03-R8M	ER03-RB8M R04-R8MHB	ER03-J8M	ER03-JB8M
	12	—	ER03-PB12M	ER03-R12F	ER03-RB12F	—	ER03-JB12F
			ER03-PB12F	ER03-R12M	ER03-RB12M R04-R12MHB		ER03-JB12M
			ER03-PB12M8.5	ER03-R12F	ER03-RB12F		ER03-JB12F8.5
			ER03-PB12F8.5	ER03-R12M	ER03-RB12M R04-R12MHB		ER03-JB12M8.5
			ER03-PB12M6.5	ER03-R12F	ER03-RB12F		ER03-JB12F6.5
			ER03-PB12F6.5	ER03-R12M	ER03-RB12M R04-R12MHB		ER03-JB12M6.5
ER27 series	極数	プラグ		レセプタクル		ジャック	
		スクリュー チャック	2点ビス止め	BH 形	SF 形	スクリュー チャック	2点ビス止め
		スクリュー チャック	2点ビス止め	BH 形	SF 形	スクリュー チャック	2点ビス止め
	8	ER27-P8M	ER27-PB8M	ER27-R8F	ER27-RB8F	ER27-J8F	ER27-JB8F
		ER27-P8F	ER27-PB8F	ER27-R8M	ER27-RB8M	ER27-J8M	ER27-JB8M
	12	ER27-P12M	ER27-PB12M	ER27-R12F	ER27-RB12F	ER27-J12F	ER27-JB12F
		ER27-P12F	ER27-PB12F	ER27-R12M	ER27-RB12M	ER27-J12M	ER27-JB12M

■ER05/ER29 コネクタ組み合わせ表

ER05 series	極 数			相手側コネクタ			
		プラグ		レセプタクル		ジャック	
		スクリー チャック	2 点ビス止め	BH 形	SF 形	スクリー チャック	2 点ビス止め
	2	ER05-P2M	ER05-PB2M	ER05-R2F	ER05-RB2F	ER05-J2F	ER05-JB2F
		ER05-P2F	ER05-PB2F	ER05-R2M	ER05-RB2M	ER05-J2M	ER05-JB2M
	3	ER05-P3M	ER05-PB3M	ER05-R3F	ER05-RB3F	ER05-J3F	ER05-JB3F
		ER05-P3F	ER05-PB3F	ER05-R3M	ER05-RB3M	ER05-J3M	ER05-JB3M
	5	ER05-P5M	ER05-PB5M	ER05-R5F	ER05-RB5F	ER05-J5F	ER05-JB5F
		ER05-P5F	ER05-PB5F	ER05-R5M	ER05-RB5M	ER05-J5M	ER05-JB5M
	6	ER05-P6M	ER05-PB6M	ER05-R6F	ER05-RB6F	ER05-J6F	ER05-JB6F
ER05-P6F		ER05-PB6F	ER05-R6M	ER05-RB6M	ER05-J6M	ER05-JB6M	
8	ER05-P8M	ER05-PB8M	ER05-R8F	ER05-RB8F	ER05-J8F	ER05-JB8F	
	ER05-P8F	ER05-PB8F	ER05-R8M	ER05-RB8M	ER05-J8M	ER05-JB8M	
12	—	ER05-PB12M	ER05-R12F	ER05-RB12F	—	ER05-JB12F	
		ER05-PB12F	ER05-R12M	ER05-RB12M		ER05-JB12M	
		ER05-PB12M6.5	ER05-R12F	ER05-RB12F		ER05-JB12F6.5	
		ER05-PB12F6.5	ER05-R12M	ER05-RB12M		ER05-JB12M6.5	
		ER05-PB12M8.5	ER05-R12F	ER05-RB12F		ER05-JB12F8.5	
		ER05-PB12F8.5	ER05-R12M	ER05-RB12M		ER05-JB12M8.5	
ER29 series	極 数			相手側コネクタ			
		プラグ		レセプタクル		ジャック	
		スクリー チャック	2 点ビス止め	BH 形	SF 形	スクリー チャック	2 点ビス止め
	8	ER29-P8M	ER29-PB8M	ER29-R8F	ER29-RB8F	ER29-J8F	ER29-JB8F
		ER29-P8F	ER29-PB8F	ER29-R8M	ER29-RB8M	ER29-J8M	ER29-JB8M
	12	ER29-P12M	ER29-PB12M	ER29-R12F	ER29-RB12F	ER29-J12F	ER29-JB12F
		ER29-P12F	ER29-PB12F	ER29-R12M	ER29-RB12M	ER29-J12M	ER29-JB12M

■ER04/ER28 コネクタ組み合わせ表

	極数	相手側コネクタ					
		プラグ		レセプタクル		ジャック	
		スクリュー チャック	ガスケット タイプ	BH 形	SF 形	スクリュー チャック	ガスケット タイプ
ER04 series	2	—	ER04-P2M4.8	ER04-R2F	—	—	ER04-J2F4.8
			ER04-P2F4.8	ER04-R2M	R04-R2MHB		ER04-J2M4.8
	3		ER04-P3M4.8	ER04-R3F	—		ER04-J3F4.8
			ER04-P3F4.8	ER04-R3M	R04-R3MHB		ER04-J3M4.8
	5		ER04-P5M4.8	ER04-R5F	—		ER04-J5F4.8
			ER04-P5F4.8	ER04-R5M	R04-R5MHB		ER04-J5M4.8
	6		ER04-P6M6.3	ER04-R6F	—		ER04-J6F6.3
			ER04-P6F6.3	ER04-R6M	R04-R6MHB		ER04-J6M6.3
			ER04-P6M6.8	ER04-R6F	—		ER04-J6F6.8
			ER04-P6F6.8	ER04-R6M	R04-R6MHB		ER04-J6M6.8
			ER04-P6M7.3	ER04-R6F	—		ER04-J6F7.3
			ER04-P6F7.3	ER04-R6M	R04-R6MHB		ER04-J6M7.3
	8		ER04-P8M6.3	ER04-R8F	—		ER04-J8F6.3
			ER04-P8F6.3	ER04-R8M	R04-R8MHB		ER04-J8M6.3
			ER04-P8M6.8	ER04-R8F	—		ER04-J8F6.8
			ER04-P8F6.8	ER04-R8M	R04-R8MHB		ER04-J8M6.8
			ER04-P8M7.3	ER04-R8F	—		ER04-J8F7.3
			ER04-P8F7.3	ER04-R8M	R04-R8MHB		ER04-J8M7.3
	12		ER04-P12M6.3	ER04-R12F	—		ER04-J12F6.3
			ER04-P12F6.3	ER04-R12M	R04-R12MHB		ER04-J12M6.3
			ER04-P12M8.5	ER04-R12F	—		ER04-J12F8.5
			ER04-P12F8.5	ER04-R12M	R04-R12MHB		ER04-J12M8.5

	極数	相手側コネクタ					
		プラグ		レセプタクル		ジャック	
		スクリュー チャック	ガスケット タイプ	BH 形	SF 形	スクリュー チャック	ガスケット タイプ
ER28 series	8	—	ER28-P8M4.8	ER28-R8F	—	—	ER28-J8F4.8
			ER28-P8F4.8	ER28-R8M			ER28-J8M4.8
	12		ER28-P12M6.3	ER28-R12F			ER28-J12F6.3
			ER28-P12M6.8	ER28-R12F			ER28-J12F6.8
			ER28-P12M7.3	ER28-R12F			ER28-J12F7.3
			ER28-P12F6.3	ER28-R12M			ER28-J12M6.3
			ER28-P12F6.8	ER28-R12M			ER28-J12M6.8
			ER28-P12F7.3	ER28-R12M			ER28-J12M7.3

■EPRC05/07 コネクタ組み合わせ表

	極数			相手側コネクタ			
		プラグ		レセプタクル		ジャック	
		スクリュー チャック	2 点ビス止め	BH 形	SF 形	スクリュー チャック	2 点ビス止め
EPRC05 series	2	—	EPRC05-P2M	EPRC05-R2F	EPRC05-RB2F	—	EPRC05-J2F
			EPRC05-P2F	EPRC05-R2M	EPRC05-RB2M		EPRC05-J2M
	3		EPRC05-P3M	EPRC05-R3F	EPRC05-RB3F		EPRC05-J3F
			EPRC05-P3F	EPRC05-R3M	EPRC05-RB3M		EPRC05-J3M
	5		EPRC05-P5M	EPRC05-R5F	EPRC05-RB5F		EPRC05-J5F
			EPRC05-P5F	EPRC05-R5M	EPRC05-RB5M		EPRC05-J5M
	6		EPRC05-P6M	EPRC05-R6F	EPRC05-RB6F		EPRC05-J6F
			EPRC05-P6F	EPRC05-R6M	EPRC05-RB6M		EPRC05-J6M
	8		EPRC05-P8M	EPRC05-R8F	EPRC05-RB8F		EPRC05-J8F
			EPRC05-P8F	EPRC05-R8M	EPRC05-RB8M		EPRC05-J8M
	12		EPRC05-P12M	EPRC05-R12F	EPRC05-RB12F		EPRC05-J12F
			EPRC05-P12F	EPRC05-R12M	EPRC05-RB12M		EPRC05-J12M
			EPRC05-P12M6.5	EPRC05-R12F	EPRC05-RB12F		EPRC05-J12F6.5
			EPRC05-P12F6.5	EPRC05-R12M	EPRC05-RB12M		EPRC05-J12M6.5
			EPRC05-P12M8.5	EPRC05-R12F	EPRC05-RB12F		EPRC05-J12F8.5
			EPRC05-P12F8.5	EPRC05-R12M	EPRC05-RB12M		EPRC05-J12M8.5
EPRC07 series	極数			相手側コネクタ			
		プラグ		レセプタクル		ジャック	
		スクリュー チャック	2 点ビス止め	BH 形	SF 形	スクリュー チャック	2 点ビス止め
	8	—	EPRC07-P8M	EPRC07-R8F	EPRC07-RB8F	—	EPRC07-J8F
			EPRC07-P8F	EPRC07-R8M	EPRC07-RB8M		EPRC07-J8M
	12		EPRC07-P12M	EPRC07-R12F	EPRC07-RB12F		EPRC07-J12F
EPRC07-P12F			EPRC07-R12M	EPRC07-RB12M	EPRC07-J12M		



多治見無線電機株式会社

多治見無線電機株式会社 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南 2-29-1
お問合わせ窓口/本社営業部 TEL: 03-3713-7131 (代表)
<https://ssl.tajimi.co.jp/>
* 本カタログに記載の仕様は参考値です。
* 製品及び仕様は予告なく変更することがあります。
* ご採用のご検討/ご購入の際は上記弊社営業窓口までご確認ください。

