

■気密形レセプタクル(ガラス封止)

この製品は、R04シリーズのレセプタクルをガラス端子を使用し気密構造に改良したもので、真空およびオイル封入機器等での使用が可能な製品です。

かん合プラグは、ER03シリーズ(非防水)・ER04シリーズ(防水)が適合します。

■仕 様

気 密 性： $1 \times 10^{-9} \text{ atm} \cdot \text{cc/sec}$

耐 圧 圧 力：2500kpa


絶 縁 抵 抗：DC500V 1000M Ω 以上

接 触 抵 抗：1A以下 20m Ω 以下(導体抵抗を含む)


●定格電圧電流および耐電圧表(常態時)

極数	インサート 番 号	定 格		耐 電 圧 AC. Vrms	
		電圧AC. Vrms	電流A		
2	6-2	300	2	900	
3	6-3	300	2	900	
5	6-5	150	2	500	
6	9-6	300	2	900	
8	9-8	200	2	700	
12	12-12	300	2	900	

R04-R2MHB

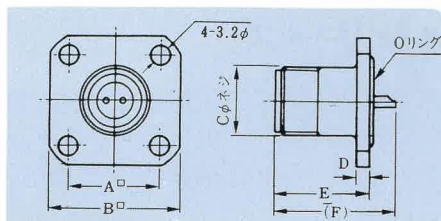

取付寸法



注. ▼印はガイド位置を示す。


インサート サイズ	A φ	B φ	C
6	9.6	14.0	M 3
9	12.4	16.0	M 3
12	16.8	20.0	M 3

インサート サイズ	極数	品 名 ピンコンタクト	構 造 寸 法						適合コネクタプラグ品名(ソケットコンタクト)	
			A φ	B φ	C φ	D	E	F	※非 防 水	防 水
6	2	R04-R 2 MHB	14.0	20.0	10.5 φ P=0.75	2.0	14.5	18.6	ER03-P 2 F	ER04-P 2 F 4.8
	3	R04-R 3 MHB							ER03-P 3 F	ER04-P 3 F 4.8
	5	R04-R 5 MHB							ER03-P 5 F	ER04-P 5 F 4.8
9	6	R04-R 6 MHB	16.0	22.0	M14 (P=1)	2.0	14.5	18.6	ER03-P 6 F	ER04-P 6 F ()
	8	R04-R 8 MHB							ER03-P 8 F	ER04-P 8 F ()
12	12	R04-R12MHB	20.0	26.0	M18 (P=1)	3.0	14.5	18.6	ER03-P B12F	ER04-P12F ()

■キャップ (レセプタクル用)

※ER03シリーズは、PBタイプも適合します。

R04-CR3

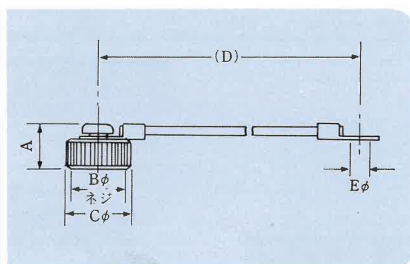

インサート サイズ	品 名	構 造 寸 法				
		A	B φ	C φ	D	E φ
6	R04-CR3	8.0	10.5 P=0.75	12.0	50.0	3.8
9	R04-CR6	9.0	M14 (P=1)	15.5	100.0	
12	R04-CR7	10.0	M18 (P=1)	19.5	100.0	